スマートコーナー、スマートコーナー合板タイプ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[ろ]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験

スマートコーナー
短期基準接合引張耐力（P_0t）：4.2kN

スマートコーナー合板タイプ
短期基準接合引張耐力（P_0t）：3.7kN

用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
■外周部に金物を出さずに接合できます。
■軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。
■かど金物（CP-L）に比べてビスが少数で接合できます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■スマートコーナー合板タイプは、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
■本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

接合具

スマートコーナー	専用ビス CPQ-45（グレー）×4本
スマートコーナー合板タイプ	専用ビス【柱側】CPQ-45（グレー）×2本 専用ビス【土台（横架材）側】CPQ-75（ブルー）×2本

施工方法

①本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、爪で仮止めします。
②付属のビスで接合します。
※柱側からビスを止めると施工が簡単に行えます。

スマートコーナー

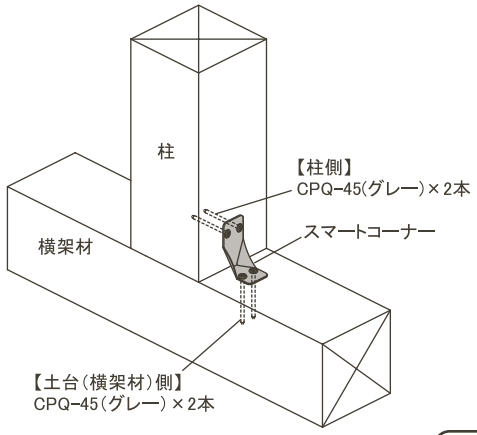

スマートコーナー合板タイプ

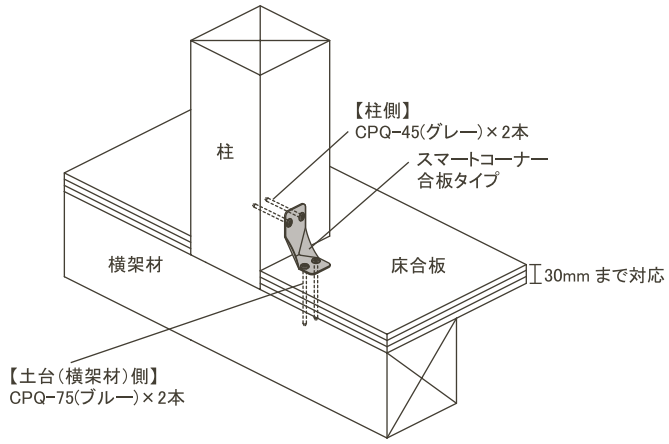

スマートコーナーとスマートコーナー合板タイプの本体は共通です。

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク（ねじ込み）を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット（#3）は別売品です。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20151009A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4丁目19番12号
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077